

# INTEWA

## Wisselsprongfilter

### PURAIN 100

### PURAIN Type 2 - 5

#### Beschrijving

##### De natuur toont ons, hoe het gaat:

De gepatenteerde constructie van de INTEWA wisselsprongfilter kenmerkt zich door de optimale werkingsgraad en kleine onderhoudskost. Voorbeeld hiervan vindt men terug in de natuur: in iedere beek kan men zien hoe de wisselsprongfilter werkt. Het water stroomt over een afgeronde steen en door het hoogteverschil wordt dit een snelle stroom. Door het vallend water ontstaat een stromingswerveling die de wisselspong genoemd wordt. Het water krijgt voldoende energie om lichte en zware vuildeeltjes over de drempel te stuwen en verder stroomafwaarts af te voeren.

##### Waarom minder deze keer meer brengt:

In tegenstelling tot andere zelfreinigende filters werkt de INTEWA wisselsprongfilter door zijn verzamelende functie met een werkingsgraad van 100 % bij kleine neerslagen tot 0,6 mm in 5 minuten. Daar deze kleine neerslagen het hoofdaandeel van 97 % van de jaarlijkse neerslag uitmaken, wordt de effectieve werkingsgraad ongeveer 98 %. Grote neerslagen vanaf 0,6 mm in 5 minuten die 4 tot 10 maal per jaar optreden dragen slechts voor 3 % bij de totale neerslag en worden gebruikt voor de zelfreinigende functie. Deze neerslagen zijn tengevolge van hun grote, korte energiestoot ideaal voor het reinigingsproces!





##### Praktijkervaring / proeven

De INTEWA wisselsprongfilter is ondertussen in verschillende duizenden regenwatersystemen geplaatst. Op de INTEWA homepage [www.intewa.de](http://www.intewa.de) vindt U interessante referenties en proefverslagen van het Laboratorium voor waterbouw van de universiteit van Siegen over de uitstekende werkingswijze van deze filters.

#### Voordelen

- Effectieve gemiddelde werkingsgraad 98 %
- Weinig onderhoud, zelfreinigend
- Eenvoudig uitneembare zeef
- Minimaal hoogteverschil, voldoet aan DIN 1986
- PURAIN100 met geïntegreerde skimmer, terugslagklep en ongedierteschot
- Optimale prijs-kwaliteitsverhouding

## Regenwatergebruik

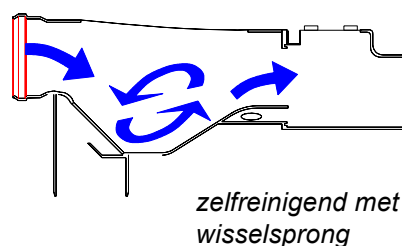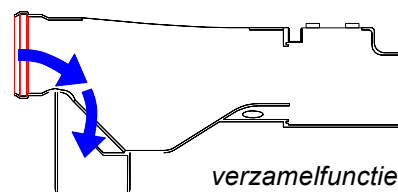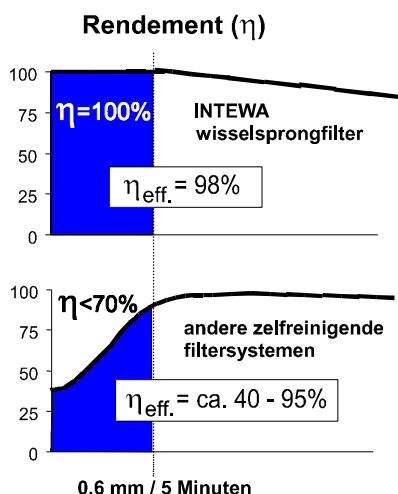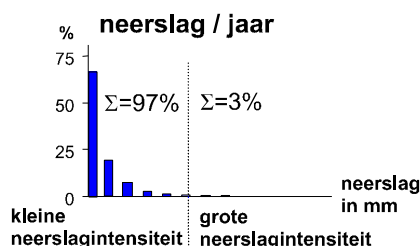

## De PURAIN100


### Geïntegreerde terugslagklep/ongedierteschet

De INTEWA wisselsprongfilter PURAIN 100 bevat een terugslagklep zoals voorgeschreven in de nieuwe DIN 1989 (1ste deel voor de aansluiting van de overloop op een rioleringsstelsel).

Terzelfdertijd vervult de klep de functie van ongedierteschet.


### Geïntegreerde overloopskimmer

De aan de zijkant van de filter aangebrachte skimmeropeningen zuigen bij iedere overloop het drijvende vuil af en voeren het automatisch in de vuilwaterafvoer af.

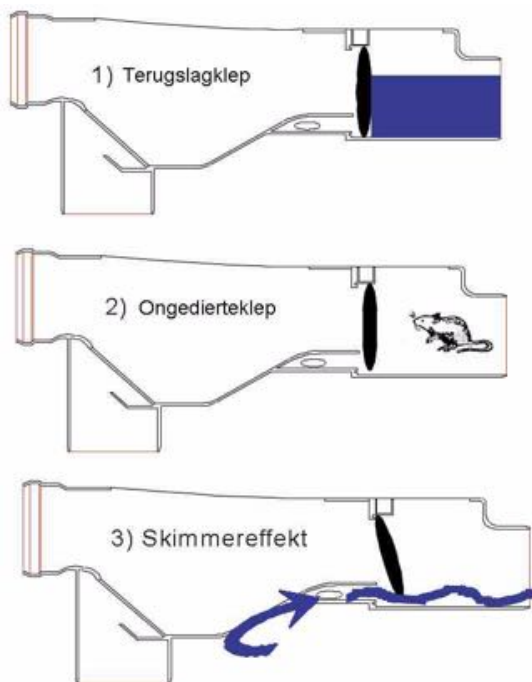


*Reiniging van de filter na de wisselsprong*

## Regenwatergebruik

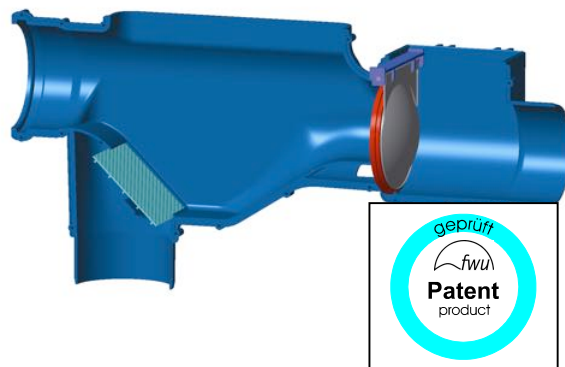

## Technische Beschrijving

- Inlaat (mof): DN100
- Uitlaat (spie): DN100
- Materiaal filterhuis: PP; 2,4 kg
- Materiaal dichtingen: EPDM /SBR
- Materiaal terugslagklep/zeef: inox
- Spleetzeef: 1000  $\mu\text{m}$
- Hoogteverschil: 50 mm
- Globale werkingsgraad  $\eta_{\text{eff}}$ : 98 %
- Afmetingen (in mm): 604x180x290
- Oppervlakte (max. hor. dak) 300 m<sup>2</sup>

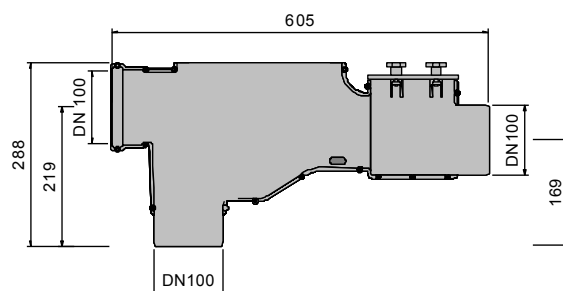

### Inox spleetzeef

De hoogwaardige, onverwoestbare inox spleetzeef met gleufbreedte 1 mm, filtert betrouwbaar het vuil uit het regenwater. Het driehoekige, schuin geplaatste profiel verhindert het vasthechten van het vuil. Het gefilterde water kan gebruikt worden voor WC-spoeling, de wasmachine of het besproeien van de tuin.