

PURAIN S Type 1 – 2

Bereik.

De INTEWA wisselsprongfilters PURAIN Type S 1-2 werken optimaal voor de filtering van grote dakvlakken tot aansluitdiameter DN 200.

De filter wordt geplaatst in het vergaarbekken of rechtstreeks in de grond.

Voordelen, werking en zeefinbouw zijn gelijkaardig als bij de wisselsprongfilter PURAIN 100.

Overloopskimmer is voorzien bij inbouw in vergaarbekken.

Binnen de 30 seconden worden bij de testfilter (zie foto's) 3,5 kg zand en keien door de wisselsprong weggespoeld.



Uitvoering Purain S Type 2 geschikt voor inbouw in het vergaarbekken




Uitvoering PURAIN S Type 1 geschikt voor rechtstreekse inbouw in de grond

Opties:

- Opbouw toezichtschacht d.m.v. INTEWA PLURAFIT
- Inbouwset voor plaatsing in vergaarbekken

Technische beschrijving

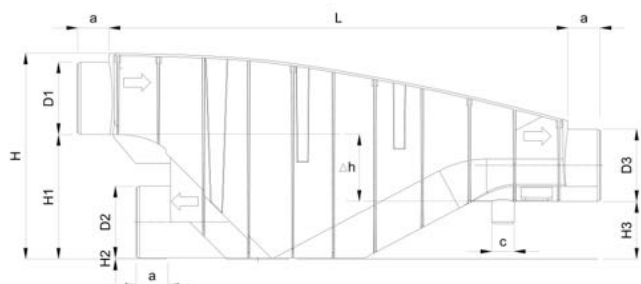

PURAIN S Type	Inlaat D1/H1	Uitlaat bekken D2/H2	Uitlaat riolering D3/H3	L/B/H	H1 – H3	H1 – H2	Maximum Dakoppervlakte
1	160/277	160/2	160/128	1018/243/458	149	275	550 m ²
2	200/426	160/2	200/128	1018/243/481	149	275	1.100 m ²

Afmetingen in mm

Materiaal filter: PP

Materiaal zeef: inox

Trapeziumvormige spleetzeef: 800 µm

Werkingsgraad η_{eff} : 98 %