


## INTEWA PLURAFIT INZETSTUKKEN

### A/. Filterzeef

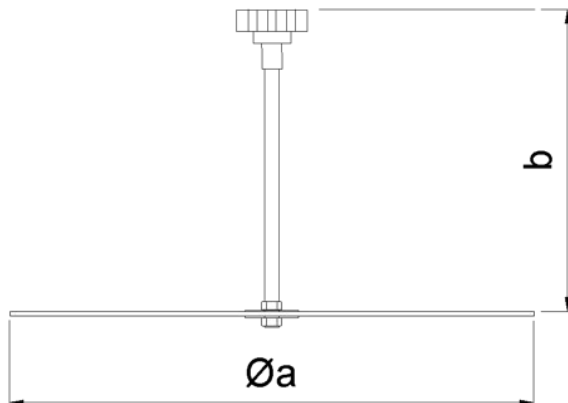

a: 295 mm  
b: 170 mm (staaf kan verlengd worden)  
Maaswijdte: 2 mm  
Gewicht: 0,32 kg

### B/. Grofvuilfilter

Afmetingen ( $\emptyset$  x H): 298 x 245 mm  
Maaswijdte: 1 mm  
Gewicht: 0,25 kg



### C/. Navullingspakket substraat

Maaswijdte : 1 mm  
Inhoud: 10 liter



### D/. Sedimentatie-, filter- en afscheidingseenheid

Afmetingen (lxbxh): 260 x 127 x 350 mm  
Maaswijdte: 3 mm  
Gewicht: 0,8 kg



### E/. Mousse filter

Afmetingen (Ø x H): 305 x 200 mm  
Binneninzetstuk Ø (vervangbaar): 110 mm  
Poriënwijdte laag 1: PPI 10 = groot  
Poriënwijdte laag 2: PPI 20 = middel  
Gewicht: 25/kg/m<sup>3</sup>  
Materiaal: PUR op basis van Polyether,  
hydrolysebestendig  
Gewicht netto: 0,42 kg



### F/. Vertraagde afvoer 0,06-1 l/s

Afmetingen (lxbxh): 260 x 167 x 350 mm  
Maaswijdte: ca. 1,5 mm  
Materiaal: Edelfstaal, PP, PVC  
Gewicht: 0,8 kg

Afloopwaarden:

Zeef opening	Max. opvoerhoogte			
	0,6 m	0,8 m	1,0 m	1,2 m
Nr. 1	0,06 l/s	0,07 l/s	0,08 l/s	0,09 l/s
Nr. 2	0,11 l/s	0,12 l/s	0,14 l/s	0,15 l/s
Nr. 3	0,17 l/s	0,19 l/s	0,22 l/s	0,24 l/s
Nr. 4	0,24 l/s	0,28 l/s	0,31 l/s	0,34 l/s
Nr. 5	0,33 l/s	0,38 l/s	0,42 l/s	0,46 l/s
Zonder zeef	0,67 l/s	0,77 l/s	0,86 l/s	1,00 l/s

